




ROTARY TILLER AKSHAT SERIES

Model : 20-22-24-26
Require HP : 35 to 60
Require KW : 26 to 44

Features / Características / Caractéristiques

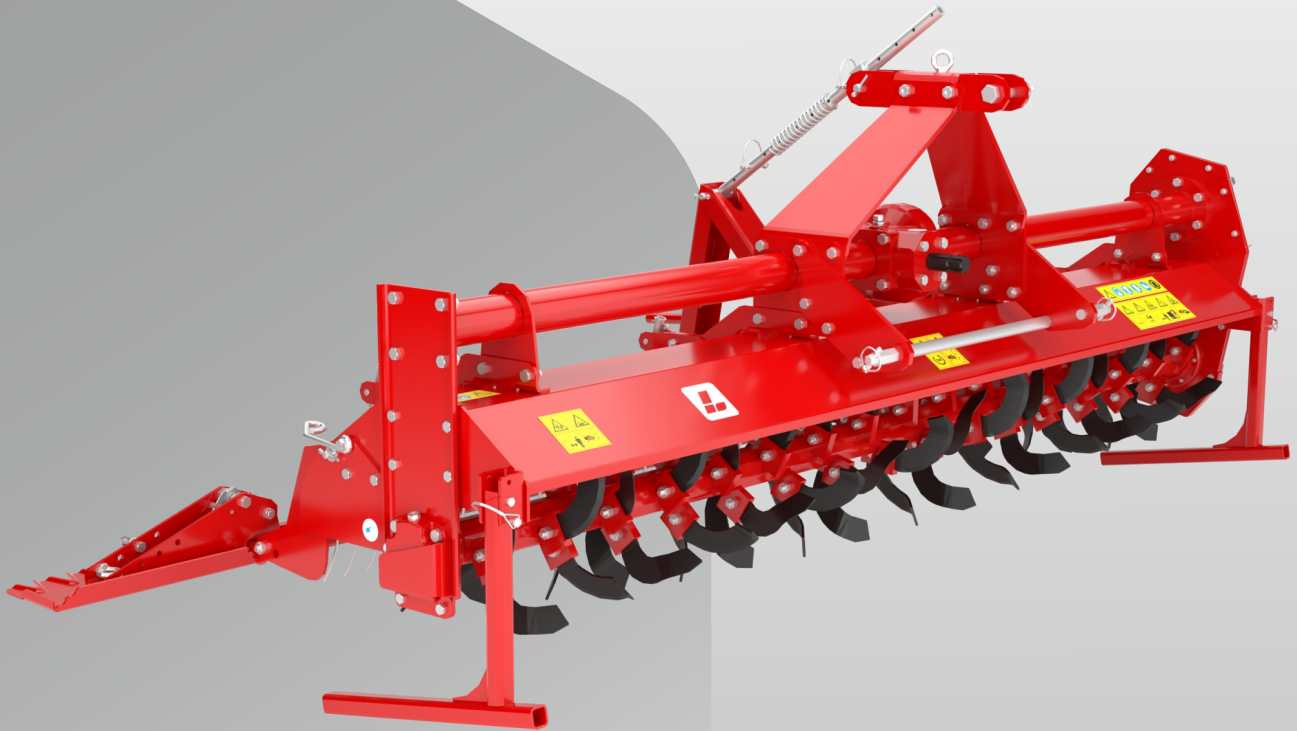


Spring Forks For Collecting Trash
And Burry Them Under The Soil



Spring Loaded Levelling
Board With Side Wings



Rigid Light
Weight Structure



High Quality
Mechanical Oil Seal



JF Type Blade
Ensures Fine Puddling



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) AKSHAT Series is specially designed for Puddling operation. It is a chain driven equipment, for reduction of weight. It is designed so that professional rice farmers will have solution to their problems.

Standard Equipment

- Single Speed Gear Box .
- Chain Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat II.
- 4 Springs on Back Guard
- Advanced Tool Kit
- 294 Rotor RPM
- Leveling Unit
- Specially designed J/F blade

On Request

- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft
- CE PTO Guard



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) La serie AKSHAT está especialmente diseñada para la operación de charcos. Es un equipo accionado por cadena, para reducción de peso. Está diseñado para que los productores de arroz profesionales tengan una solución a sus problemas.

Equipamiento estándar

- Caja de cambios de una velocidad.
- Transmisión lateral impulsada por cadena
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II.
- 4 resortes en la protección trasera
- Kit de herramientas avanzado
- 294 RPM del rotor.
- Unidad de nivelación
- Cuchilla J/F especialmente diseñada

Bajo pedido

- Perno de cizallamiento / Embrague d eslizante Eje de la TDF
- Protector de toma de fuerza CE



La barre rotative Lancer (Rotavator) La série AKSHAT est spécialement conçue pour le fonctionnement en flaques. C'est un équipement entraîné par chaîne, pour une réduction de poids. Il est conçu pour que les riziculteurs professionnels aient une solution à leurs problèmes.

Équipement standard

- Boîte de vitesses à une vitesse.
- Transmission latérale entraînée par chaîne
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat II.
- 4 ressorts sur la protection arrière
- Kit d'outils avancés
- 294 tr / min du rotor.
- Unité de nivellement
- Lame J/F spécialement conçue

Sur demande

- Boulon de cisaillement / arbre de PDF
- Garde de prise de force CE

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model	Working Width MM	Power Requirement KW HP	THREE POINT HITCH	Working Depth (mm)	No. of Blades	Weight KG LBS	Overall Width x Height x Length
Akshat 20	2025	26 - 44	35 - 60	Cat-I & II	170	54	305 672 2080 x 1050 x 970
Akshat 22	2180	30 - 44	40 - 60	Cat-I & II	170	58	320 705 2280 x 1050 x 970
Akshat 24	2400	33 - 44	45 - 60	Cat-I & II	170	64	335 739 2480 x 1050 x 970
Akshat 26	2625	37 - 44	50 - 60	Cat-I & II	170	70	350 772 2680 x 1050 x 970

*Machines weight mentioned without PTO Shaft



LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 sales@lanceragrico.com www.lanceragrico.com +91 88 99 33 55 33

Farmer's Friend



Scan and Get
Main Catalogue