

Farmer's Friend 

 **LANCER**[™]
EMPOWERING FARMERS



GROOMING MOWER GALAXY GM SERIES

Model : 120-150-180-210
Require HP : 15 to 50
Require KW : 11 to 37

Features / Características / Caractéristiques

Double belt transmission
for 180 degree coverage
on pulley

Reversible hitch for front
and rear mounting

Height Adjustable
Pivoting Wheels

External Belt Tensioning
Quick and Simple

Axial greasing points



Lancer Grooming Mower Galaxy, GM Series is a rear-mount implement for your sub-compact and compact tractor. With three fixed blades and a floating three-point hitch. It offers a high-quality cut and an evenly groomed lawn look. It is ideal - for both amateur gardeners and commercial use - from gardens, lawns, parks, sports fields to large golf courses.

Standard Equipment

- Rear discharge
- External Belt Tensioning
- Rear Mounting
- Double belt transmission
- Strong Cast Iron Pulleys
- Advanced Tool Kit.

On Request

- Front Mounting
- Choice of solid or pneumatic tires
- Rear Flap
- CE PTO Guard



Lancer Grooming Mower Galaxy, serie GM es un implemento de montaje trasero para su tractor compacto y subcompacto. Con tres palas fijas y un enganche de tres puntos flotante. Ofrece un corte de alta calidad y un aspecto de césped uniformemente cuidado. Es ideal, tanto para jardineros aficionados como para uso comercial, desde jardines, céspedes, parques, campos deportivos hasta grandes campos de golf.

Equipamiento estándar

- Descarga trasera
- Tensado de la correa externa
- Montaje trasero
- Transmisión de doble correa
- Poleas fuertes de hierro fundido
- Kit de herramientas avanzado.

Bajo pedido

- Montaje frontal
- Opción de llantas sólidas o neumáticas
- Solapa trasera
- Protector de toma de fuerza CE



Lancer Grooming Mower Galaxy, série GM est un outil monté à l'arrière pour votre tracteur sous-compact et compact. Avec trois lames fixes et un attelage trois points flottant. Il offre une coupe de haute qualité et un aspect de pelouse uniformément entretenu. Il est idéal - tant pour les jardiniers amateurs que pour un usage commercial - des jardins, pelouses, parcs, terrains de sport aux grands terrains de golf.

Équipement standard

- Décharge arrière
- Tension externe de la courroie
- Montage arrière
- Transmission à double courroie
- Poulies en fonte solides
- Kit d'outils avancés.



Sur demande

- Montage avant
- Choix de pneus pleins ou pneumatiques
- Rabat arrière
- Garde de prise de force CE

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model	Working Width MM	Overall Width MM	Power Requirement		No. of Blades	Weight	
			KW	HP		KG	LBS
GM 120	1200	1290	11-30	15-40	3	172	379
GM 150	1500	1590	18-30	24-40	3	197	434
GM 180	1800	1890	22-30	30-40	3	232	511
GM 210	2100	2190	26-37	35-50	6	367	809

*Machines weight mentioned without PTO Shaft

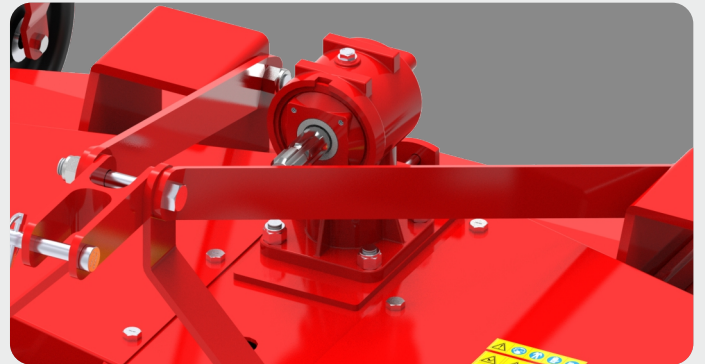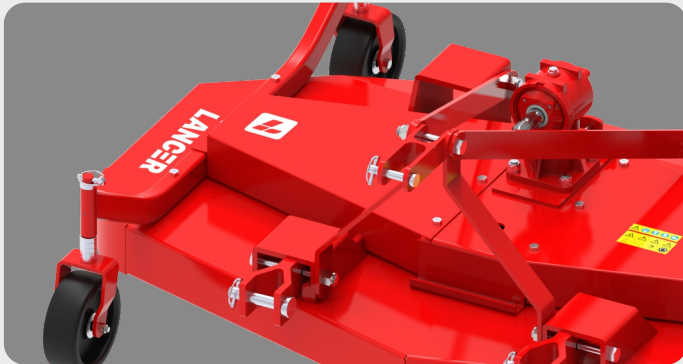

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📞 +91 88 99 33 55 33

Farmer's Friend 🌾



Scan and Get
Main Catalogue