








LANCERTM
EMPOWERING FARMERS

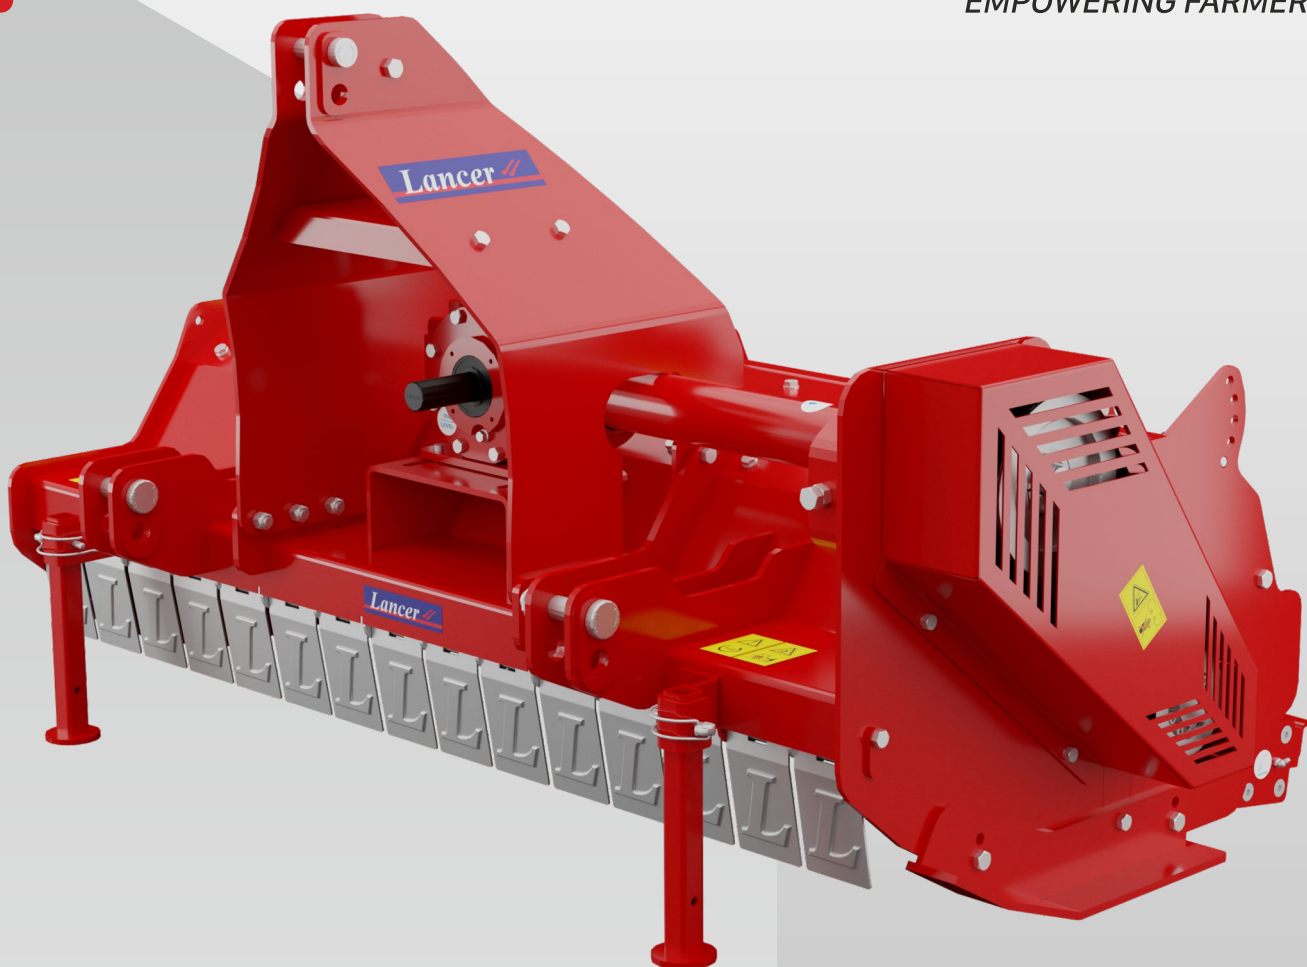

JUPITER JM SERIES MEDIUM

Model : 160-180-200-220-240
Require HP: 40 to 60
Require KW: 29 to 45

Features / Características / Caractéristiques





Lancer Jupiter JM Series Shredder/Mulcher/Flail Mower is Fixed Centred type or Offset type shredder for grass and branches up to Ø 6 CM. This shredder is a multipurpose machine, suitable for shredding mowing grass, small stems and branch residue, thanks to the robust structure and equipment.

Standard Equipment

- 3 points linkage Cat. 2
- Gearbox with free wheel 540 RPM
- Tool type - Blades or hammers
- Back door easy to open & close (4 position locking with Plunger)
- Rear roller adjustable to 3 positions
- Side skids adjustable to 2 positions made in Hardox
- counter knives screwed in 2 place
- 4 XPB side belt transmission
- External belt adjustment easy and quick
- Electronically balanced rotor
- Front protection with flaps

On Request

- Blades
- Wear-resistant counter knives CK2
- Wear-resistant counter knives CK3
- Tool type - Blades or hammers
- Also available in Permanent Side Shift.



La trituradora / trituradora / desbrozadora de mayales Lancer Jupiter Serie JM es un trituradora de tipo fijocentrado o tipo offset para césped y ramas de hasta Ø 6 CM. Esta trituradora es una máquina polivalente, apta para triturar hierba cortada, pequeños tallos y residuos de ramas, gracias a la robusta estructura y equipamiento.

Equipamiento estándar

- Enganche de 3 puntos Cat. 2
- Caja de cambios con rueda libre 540 RPM
- Tipo de herramienta: cuchillas o martillos
- Puerta trasera fácil de abrir y cerrar (bloqueo de 4 posiciones con émbolo)
- Rear roller adjustable to 3 positions
- Patines laterales ajustables a 2 posiciones fabricados en Hardox
- contracuchillas atornilladas en 2 lugares
- Transmisión por correa lateral 4 XPB
- Ajuste externo de la correa fácil y rápida.
- Rotor balanceado electrónicamente
- Protección frontal con solapas

Bajo pedido

- Cuchillas
- Contracuchillas resistentes al desgaste CK2
- Contracuchillas resistentes al desgaste CK3
- Tool type - Blades or hammers
- También disponible en desplazamiento lateral permanente.



Le broyeur/broyeur/tondeuse à fléaux Lancer Jupiter JM Series est un broyeur de type fixe ou décalé pour l'herbe et les branches jusqu'à Ø 6 cm. Ce broyeur est une machine polyvalente, adaptée au broyage de l'herbe, des petites tiges et des résidus de branches, grâce à sa structure et son équipement robustes.

Équipement standard

- Attelage 3 points réf. 2
- Boîte de vitesses avec roue libre 540 tr/min
- Type d'outil - Lames ou marteaux
- Porte arrière facile à ouvrir et à fermer (verrouillage à 4 positions avec piston)
- Rouleau arrière réglable sur 3 positions
- Patins latéraux réglables sur 2 positions fabriqués en Hardox
- contre-couteaux vissés en 2 place
- Transmission à courroie latérale 4 XPB
- Réglage de la ceinture externe facile et rapide
- Rotor équilibré électroniquement
- Protection avant avec rabats

Sur demande

- Lames
- Contre-couteaux résistants à l'usure CK2
- Contre-couteaux résistants à l'usure CK3
- Type d'outil - Lames ou marteaux
- Également disponible en déplacement latéral permanent.

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.	Working Width (MM)	Power Requirement		No of Blade	No of Hammer	Weight		Overall Dimension (MM)					
		KW	HP			Kg	LBS	W mm inch		D mm inch		H mm inch	
													
JM 160	1600	29 - 45	40 - 60	32 + 16	16	481	1060	1810	71	1070	42	1025	40
JM 180	1800	29 - 45	40 - 60	40 + 20	20	515	1135	2010	79	1070	42	1025	40
JM 200	2000	33 - 45	45 - 60	44 + 22	22	550	1212	2210	87	1070	42	1025	40
JM 220	2200	37 - 45	50 - 60	48 + 24	24	585	1290	2410	95	1070	42	1025	40
JM 240	2400	41 - 45	55 - 60	52 + 26	26	625	1378	2610	103	1070	42	1025	40

Offset Model No.	Working Width (MM)	Power Requirement		No of Blade	No of Hammer	Weight		Overall Dimension (MM)						Offset MM
		KW	HP			Kg	LBS	W mm inch		D mm inch		H mm inch		
														
JM 160 S	1600	29 - 45	40 - 60	32 + 16	16	475	1047	1810	71	1070	42	1025	40	200
JM 180 S	1800	29 - 45	40 - 60	40 + 20	20	509	1122	2010	79	1070	42	1025	40	250
JM 200 S	2000	33 - 45	45 - 60	44 + 22	22	543	1197	2210	87	1070	42	1025	40	300
JM 220 S	2200	37 - 45	50 - 60	48 + 24	24	578	1274	2410	95	1070	42	1025	40	350
JM 240 S	2400	41 - 45	55 - 60	52 + 26	26	625	1378	2610	103	1070	42	1025	40	400

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, AT Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.
☎ +912764-278801 / 02 / 03 / 04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📠 +91 88 99 33 55 33

किसानो का साथी