

Farmer's Friend 

 **LANCER**TM
EMPOWERING FARMERS



DHANUSH DH SERIES

Model : DH2, DH3
Require HP : 50 to 90
Require KW : 37 to 67


Features / Características / Caractéristiques




High Quality Hydraulic Unit



Advance adjuster knob



Premium Shear and Point
for Longer Life.



Working Width adjustable
as per Soil Conditions.



Strong and reliable Design.



Lancer Dhanush DH series is a Hydraulic Reversible Plough is range of double & Triple Furrow, which can be coupled with 70 to 90 HP tractors. It is mainly made from virgin material with rigid structure, high strength material in tines and furrow with perfect mold to reduce load on tractor and ploughing made easy for all farmers.

Standard Equipment

- Plough Side Hydraulic Unit.
- Advanced Tool Kit.
- Three Point Hitch Cat II.

On Request

- Kachhua Shear Blade.
- Tractor side Distribution Kit
- Can be converted into 2MB plough



Ela serie Lancer Dhanush DH es una hidráulica El arado reversible es una gama de doble y Triple Surco, Que se puede acoplar con Tractores de 70 a 90 CV. Está hecho principalmente de Material Virgen con estructura rígida, Alto Material de fuerza en dientes y surco con molde perfecto para reducir la carga en el tractor y Arar de forma fácil para todos los agricultores.

Equipamiento estándar

- Unidad hidráulica del lado del arado.
- Kit de herramientas avanzado.
- Enganche de tres puntos Cat II.

Bajo pedido

- Hoja de cizalla Kachhua.
- Kit de distribución lateral del tractor
- Se puede convertir en arado de 2 MB



Lla série Lancer Dhanush DH est une série hydraulique La charrue réversible est une gamme de double & Triple sillon, qui peut être couplé avec Tracteurs de 70 à 90 CV. Il est principalement fabriqué à partir de Matériau vierge à structure rigide, Haut Matériau de résistance dans les dents et le sillon avec moule parfait pour réduire la charge sur le tracteur et Le labour rendu facile pour tous les agriculteurs.


Équipement standard



- Unité hydraulique côté charrue.
- Trousse d'outils avancée.
- Attelage trois points Cat II.

Sur demande

- Lame de cisaillement Kachhua.
- Kit de distribution côté tracteur
- Peut être converti en charrue 2 Mo

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.		Unit	DH 2 MB			DH 3 MB (2+1)		
Power Requirement		HP	50 - 75	55 - 75	60 - 75	65 - 90	70 - 90	75 - 90
		KW	37 - 56	41 - 56	45 - 56	49 - 67	52 - 67	56 - 67
Require Tractor Rear Tyre		Inch	16.9.28	16.9.28	16.9.28	16.9.28	16.9.28	16.9.28
Working width		mm	530	635	735	800	950	1100
		Inch	21	25	29	31.5	37.5	43.5
Tines Thickness		mm	25	25	25	25	25	25
Mould Board Thickness		mm	8	8	8	8	8	8
Shear Length		Inch	16	16	16	16	16	16
Shear Thickness		mm	12	12	12	12	12	12
Weight		Kg.	410			550		
		lbs.	904			1213		

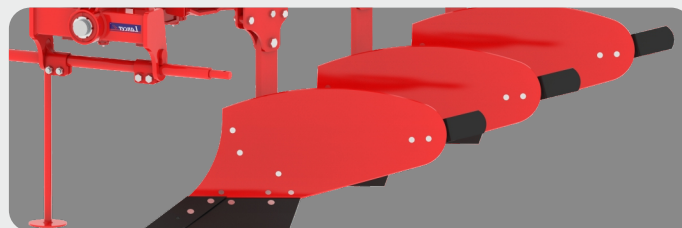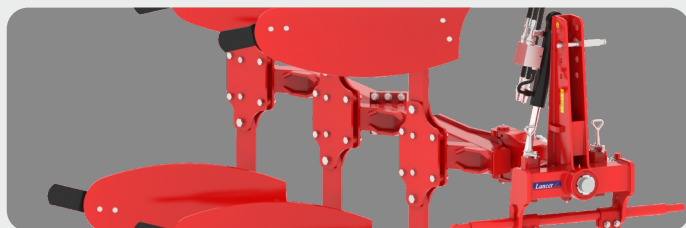

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📞 +91 88 99 33 55 33

Farmer's Friend



Scan and Get
Main Catalogue